

ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ ИК-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1000 ТВЛ
с вариообъективом

ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ ИК-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1000 ТВЛ
с вариообъективом


Описание

Купольная видеокамера для помещений **PD41-SX-V12IRU** с вариофокальным объективом 2.8-12 мм торговой марки «Polyvision».

Основой устройства является КМОП-матрица **SONY IMX138**. Это 1.3 Мп матрица, созданная по технологии **Exmor**, позволяющая вплотную приблизиться к светочувствительности ПЗС-матриц такого же класса. За обработку изображения отвечает процессор **Fullhan – FH8520** разработанный и оптимизированный под подобную задачу: использование матрицы мегапиксельного разрешения в аналоговом наблюдении. Сочетание двух этих компонентов позволяют достичь максимального для аналогового видеонаблюдения качества картинки с разрешением более **1000 ТВЛ**. Камера имеет все стандартные на сегодняшний день функции цифровой оптимизации изображения: 3DNR, баланс белого, день/ночь и т.д.

Камера оснащена модулем ИК-подсветки с дальностью работы до 20 м.

Данная модель поддерживает управление **OSD-меню** по коаксиальному кабелю с помощью специального пульта по интерфейсу **UTC**.

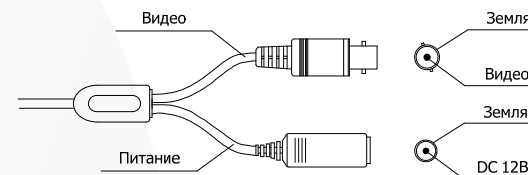

Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабель питания и видео.
3. Снимите полусферу.
4. Отрегулируйте положение видеокамеры и настройте объектив.
5. Настройте параметры видеокамеры с помощью OSD-меню.
6. Установите полусферу обратно.

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

**ВНИМАНИЕ!**

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Китае.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокамеры.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



Товар сертифицирован
РОСС НК.МН08.В01446
Сделано в КНР

ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ ИК-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1000 ТВЛ
с вариообъективом

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PD41-SX-V12IRU	
Матрица	Тип	1/3" Sony Exmor CMOS (IMX138)
	Эффективные пиксели	1305(Г) x 1049(В)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Разрешение по горизонтали	1000 ТВЛ
	Мин. чувствительность	0.01 люкс
Сигнал	Электронный затвор	Авто
	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥50 дБ
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом
Объектив	Гамма характеристика	γ = 0.45
	Тип	Вариофокальный мегапиксельный
	Фокусное расстояние	2.8 - 12 мм
ИК-подсветка	Регулировка диафрагмы	Нет
	Количество ИК-диодов	21
	Дальность	20 м
Цифровые функции	Длина волны	850 нм
	DSP-процессор	FullHan (FH8520)
	OSD-меню	Управление с помощью специального UTC-пульта
	Баланс белого	AWB-AI/AWB-GW/AWB-CCT/AWB-PRO/AWB-TEMP
	Экспозиция	FRONT LIGHT/BLACK LIGHT/DUSTINGUISH/GLOBAL/CENTER/CENTER WEIG
	APU	Авто
	Параметры изображения	Чёткость, Контраст, Насыщенность, Яркость
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник
	Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл. (3DNR)
	Дополнительно	Зеркалирование, Цифровой зум, Маскирование, Детектор движения
Управление	Интерфейс	UTC – управление OSD по коаксиальному кабелю
	Чип	RJ102
	Совместимые пульты	На базе чипа RJ201
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12 В
	Потребляемый ток	500 mA
	Класс защиты	-
	Температура эксплуатации	-10 ~ +50°C
	Температура хранения	-20 ~ +60°C
	Максимальная влажность	95%
Габаритные размеры	125(Ø)x100 мм	

ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ ИК-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1000 ТВЛ
с вариообъективом

Настройка камеры через OSD-меню

Пункт	Значения		Описание	
IMAGE	3DNR	ON/OFF	ON/OFF фильтр шумоподавления	
	AE MODE	INTELLIGENT/GLOBAL/CENTER/CENTER WEIGHT/BLACK LIGHT/FRONT LIGHT/DISTINGUISH	Выбор режима экспозиции	
	WB	AWB-PRO/AWB-TEMPORAL/AWB-AI/AWB-GW/AWB-CCT	Выбор режима баланса белого	
	IMAGE ENHANCE	SHARPNESS		Настройка чёткости изображения
		CONTRAST		Настройка контраста изображения
		SATURATION		Настройка насыщенности изображения
	MIRROR	ON/OFF	Вкл./Выкл. зеркальное отображение по вертикали	
	FLIP	ON/OFF	Вкл./Выкл. зеркальное отображение по горизонтали	
	BRIGHTNESS	0.5.10.15...250	Настройка яркости изображения	
	ZOOM IN	0.1.2.3.4.5	Цифровой зум	
DAY&NIGHT	EXTERNAL/COLOR/B&W/AUTO		Выбор режима функции «День/Ночь»	
ZONE MASKING	COLOR	MOSAIC/WHITE/YELLOW/CYAN/GREEN/MAGENTA/RED/BLUE/BLACK	Выбор цвета зоны маскирования изображения	
	AREA NO 1 - 8	STATUS: ON/OFF HORIZON SIZE/VERTICAL SIZE/HORIZON MOVE/VERTICAL MOVE	Вкл./Выкл. маскирование Настройка положения и размеров зоны маскирования.	
MOTION DETECTION	SENSIVITY	WEAK/LOW/MIDDLE/HIGH	Выбор уровня чувствительности детектора движения	
	AREA NO 1 - 4	STATUS: ON/OFF COLOR: BLACK/WHITE/YELLOW/CYAN/GREEN/MAGENTA/RED/BLUE HORIZON SIZE/VERTICAL SIZE/HORIZON MOVE/VERTICAL MOVE	Вкл./Выкл. детектор Выбор цвета зоны детекции. Настройка положения и размеров зоны детекции движения.	
VIDEO STANDARD	PAL/NTSC	Выбор ТВ-стандарта.		
LANGUAGE	ENGLISH/CHINESE	Выбор языка OSD меню.		
LOAD DEFAULT	Сброс на заводские настройки.			
SOFT VERSION	Версия прошивки.			
SAVE&EXIT	Сохранить настройки и выйти из меню.			
EXIT	Выйти из меню.			

Примечание: В зависимости от модели видеокamеры некоторые настройки экранного меню могут не вызывать никаких изменений.